



AJUSTEMENT
INTELLIGENT



COMPATIBLE
PHOTOVOLTAÏQUE



CUVE GARANTIE
5 ANS




ANTI CORROSION

Efficace : PERFORMER bénéficie des meilleures **technologies brevetées en France**, combinant une production maximale de la cuve et le plus haut rendement avec une large plage de fonctionnements (-5 à +43°C). Une production plus élevée et des économies encore plus grandes ! Convivial, facile à installer grâce aux entrées et sorties d'air réglables, solution silencieuse. Possédant un panneau de commande intuitif avec fonction de programmation intégrée permettant **d'adapter la consommation énergétique** aux besoins journaliers.




Jusqu'à
75%
D'économie
d'énergie

Le **système intégré anticorrosion** offre une protection maximale au réservoir. L'anode en titane, située au centre de la cuve, est actionnée par un circuit imprimé électronique qui produit une tension minimale protégeant le réservoir tout au long de sa durée de vie.

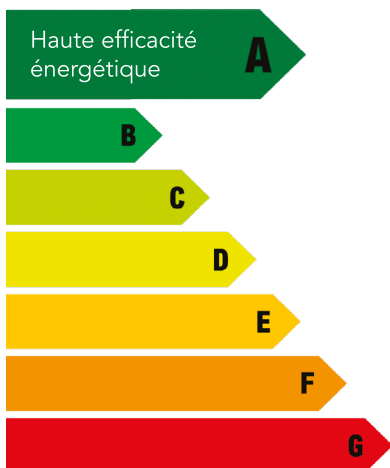


Le corps de chauffe en céramique est protégé par un fourreau en acier émaillé bénéficiant d'une large surface d'échange en réduisant les dépôts de calcaires et le bruit de chauffage. Grâce à la fonction Smart Control, le PERFORMER s'adapte parfaitement à votre mode de vie : petit à petit, il apprend à connaître vos habitudes et il les mémorise, de sorte qu'il puisse anticiper vos besoins et vous procurer, jour après jour, le confort souhaité, tout en optimisant votre consommation d'énergie.

OPTIONS



200 L



270 L

tailles, pose au sol

Modèle	200 litres	270 litres
Références	THA 986 066	THA 996 059
Dimensions HxLxP (mm)	1609 x 620 x 665	1949 x 620 x 665
Poids à vide (modèle sans échangeur) kg	85	93
Alimentation (mono uniquement)	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Plage de température de fonctionnement de la PAC	-5 à 43°C	-5 à 43°C
Temps de chauffe de 15 à 55°C (air à 7°C)	7H54	10H41
Réglage température ECS chauffée par la PAC	50°C à 62°C	50°C à 62°C
Appoint électrique	1800 W	1800 W
Protection anti-corrosion	ACI Hybride	ACI Hybride
Puissance maximum absorbée par la PAC	665 W	665 W
Pression acoustique à 2 mètres	33,5 db (A)	33,5 db (A)
COP à 7°C	2,79 (profil L)	2,84 (profil XL)
Classe énergétique ERP	A	A
Diamètre de gainage	160 mm	160 mm
Produit certifié NF Sécurité	OUI	OUI
Association panneaux photovoltaïques	OUI signal 230 V	OUI signal 230 V

Compatibilité photovoltaïque

Grâce au principe de fonctionnement thermodynamique lorsque vous intégrez votre PERFORMER dans une installation photovoltaïque, vous combinez deux sources d'énergies renouvelables, ce qui vous fait réaliser de considérables économies d'énergie lors de l'échauffement de votre eau sanitaire et lors de l'utilisation de vos appareils électroménagers.

En **combinaison avec une installation solaire**, PERFORMER vous offre une grande quantité d'énergie gratuite. Les panneaux photovoltaïques captent l'énergie gratuite du soleil et la transfèrent au PERFORMER qui emmagasine cette énergie et la tient à votre disposition.



AJUSTEMENT INTELLIGENT



COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE



CUVE GARANTIE 5 ANS



ANTI CORROSION

