



COMBLES
À AMÉNAGER



CERTIFICATION
ACERMI




AIR INTÉRIEUR
SAIN



ISOLATION ÉTÉ
COMME HIVER

Grâce à sa structure enchevêtrée, l'isolant thermique ROCKWOOL emprisonne un air sec et stable qui atténue à l'extrême les échanges thermiques entre faces froides et chaudes. L'isolant offre ainsi une protection à la fois **contre un froid glacial et contre une chaleur cuisante**. L'isolation thermique ROCKWOOL permet ainsi une réduction des consommations énergétiques des propriétaires de maisons individuelles souhaitant aménager l'espace habitable sous leur toiture., tout en préservant l'environnement. Cumul inégalé de performances et esthétique durable.

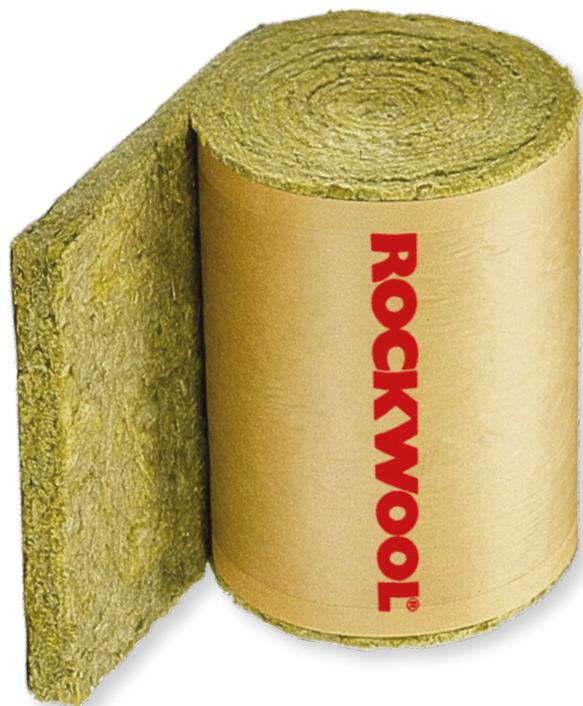

Pose horizontale

La laine de verre est une laine minérale constituée de **millions de filaments de verre fibrés**, dont le diamètre moyen est de quelques microns, assemblés par un liant. Cet enchevêtrement dense de fibres courtes constitue un matelas dans lequel l'air est emprisonné et immobilisé.

**Conductivité
thermique (λ_D)**
(performance de l'isolant)

Isolation +



Isolation -


Dans tout projet de rénovation ou d'amélioration, l'isolation thermique des toitures constitue le point de départ incontournable. En effet, à partir d'une maison non isolée, la mise en place d'isolation en toiture permet de générer à elle seule jusqu'à 30 % d'économie d'énergie. Protection thermique, incendie, contre le bruit et les dommages de l'eau.

Caractéristiques techniques


Caractéristiques techniques	
Réaction au feu (Euroclasse)	F
Conductivité thermique (W/m.k)	0,039
Masse volumique nominale (kg/m³)	27
Longueur (mm)	2200
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T1
Stabilité dimensionnelle	WS
Absorption d'eau à court terme	DS(70,90-)
Étiquetage sanitaire	A+

Références et conditionnements

Référence	63556
Dimensions L x l x E (mm)	2200 x 600 x 200
Résistance thermique (m².K/W)	5,10
Nombre de pièces/colis	2
Nombre de m²/colis	2,64
Nombre de colis/palette	18
Nombre de pièces/palette	36
Nombre de m²/palette	47,52
Camion tautliner m²/chargement (22p)	1045,44
Classe de produit	A+
Code EAN	3 53731 0002471

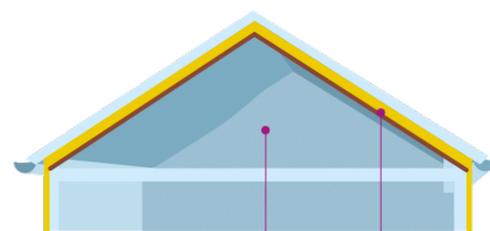

Volume chauffé
Isolant avec pare-vapeur ou frein-vapeur

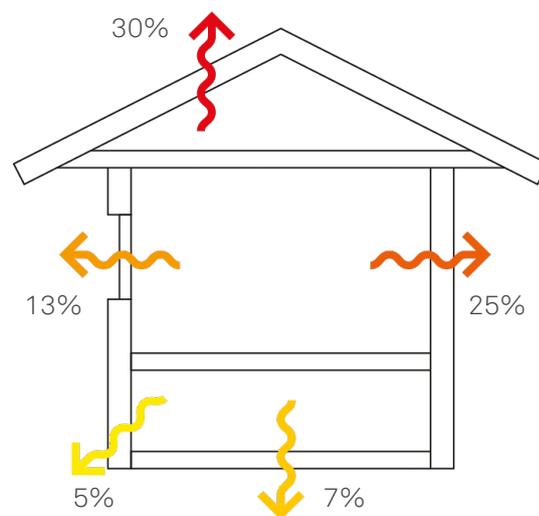

COMBLES
À AMÉNAGER



CERTIFICATION
ACCERMI



AIR INTÉRIEUR
SAIN



ISOLATION ÉTÉ
COMME HIVER

